




# Widerstandslötzangen

Stand: 11.2011

## Zangen zum Hartlöten

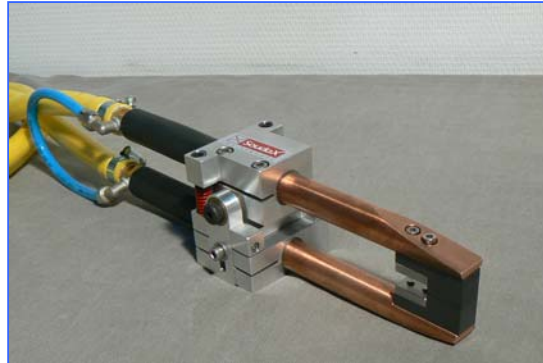


manuell betätigt  
luftgekühlte Arme  
Armlänge 270 mm  
Kohlenabstand 0-12 mm

- PIMB-Mikro-X-Schweißzange 30NG



manuell betätigt  
luftgekühlte Arme  
untere Armlänge 300 mm  
Kohlenabstand 0-18 mm

- PIMB-Mikro-C-Schweißzange „Papagei“

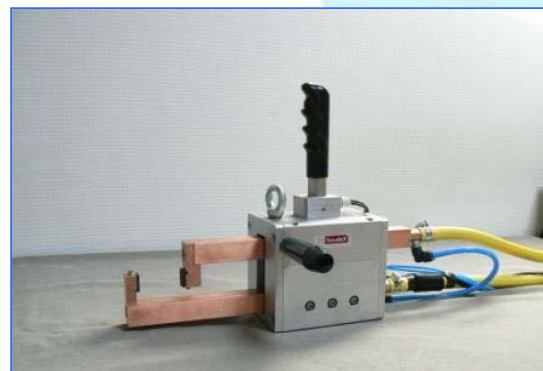

pneumatisch betätigt, Schaltknopf  
luftgekühlte Arme  
untere Armlänge 160 mm  
Kohlenabstand 0-50 mm  
Kabelquerschnitt 200 mm<sup>2</sup>

- PIAB-Mikro-C Schweißzange „Papagei“

**WMA ist SOUDAX-Generalvertreter für Deutschland!**

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20  
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

**Widerstandslötzangen-1**