



# Zuführeinheiten


für Schweißbolzen

Stand: 06-2015



## Bolzen-Zuführeinheit für Gewindebolzen, Schweißschrauben und Sondergewindebolzen



- Vorratsbehälter mit Zuführutsche im Rotierförderer
- Rotierförderer mit Vereinzler
- Selektionsleistung: ca. 40 Bolzen oder Schrauben pro Minute
- Zustellwinkel: 30°
- Luftdruck: 5 bar
- SPS-Ablaufsteuerung Siemens Logo

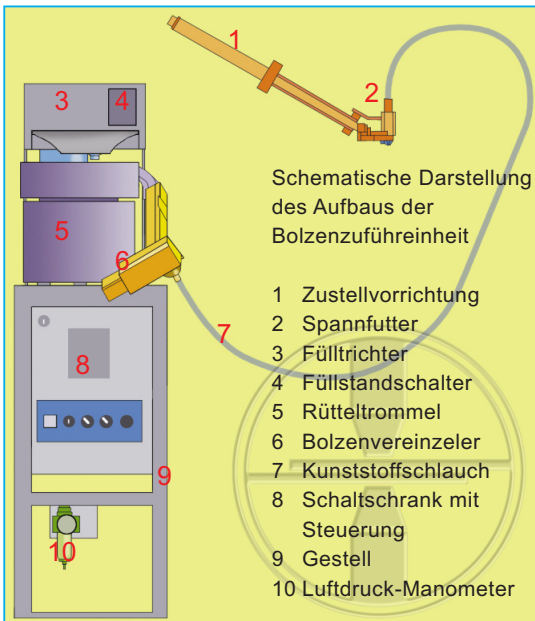

Passende Elektroden finden Sie unter:  
Elektroden für Schweißschrauben und -bolzen



- 11 Obere Elektrode
- 12 Schweißbolzen in Spannbacken
- 13 Isolierhülse
- 14 Werkstück
- 15 Untere Elektrode

### Optionen:

- Die Bolzen-Zuführeinheit ist nur als Swing-Type lieferbar
- Doppel-Zuführung ist möglich
- Eine Schallschutzhaube mit Nachfüllklappe ist erhältlich
- Abfrageinheit am Zuführkopf anbaubar



**WMA liefert die Zuführeinheiten speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Namhafte Großbetriebe setzen die Zuführeinheiten in ihrer automatisierten Produktion ein.**

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Iffeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20  
info@wma-sb.de, www.wma-sb.de