




# Anschlusskabel


wassergekühlt

Stand: 08-2018

## Wassergekühltes Anschlusskabel

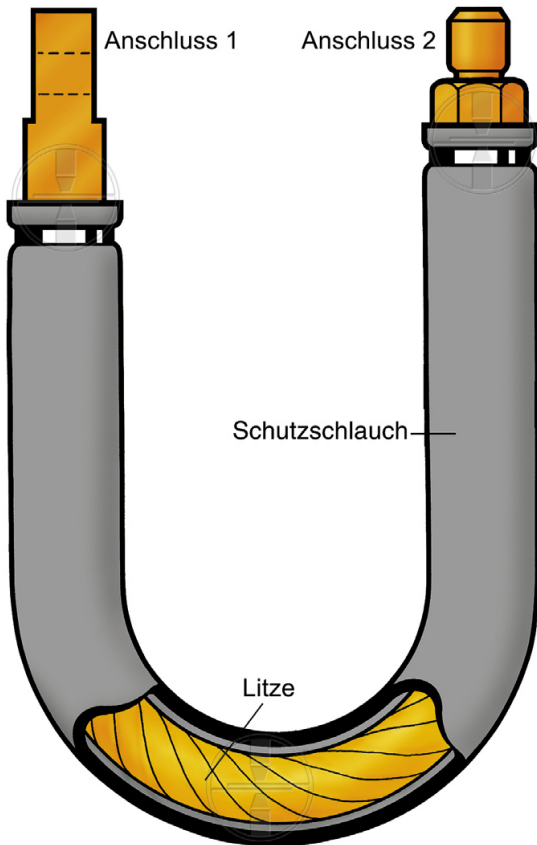


**Belastungstabelle für wassergekühlte Schweißkabel**  
(Richtwerte unverbindlich)

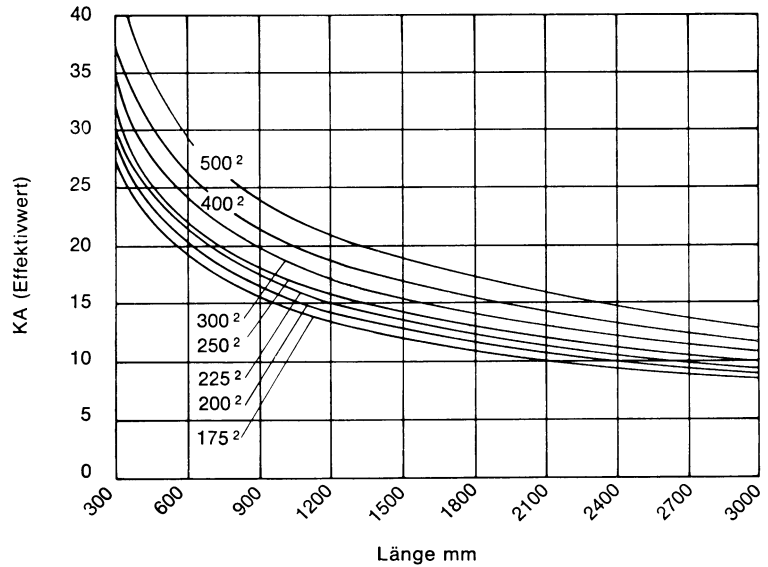

Die Tabelle ist ausgelegt bei einem Kühlwasserdurchlauf von ca. 8 Liter pro Minute und einem Temperaturanstieg auf ca. 40° C

Bestell-Beispiel:  
Anschluss 1 = E  
Anschluss 2 = F  
L = 2000 mm  
Ø Litze = 200 mm<sup>2</sup>

**Kabel sind in allen gewünschten Längen lieferbar!**

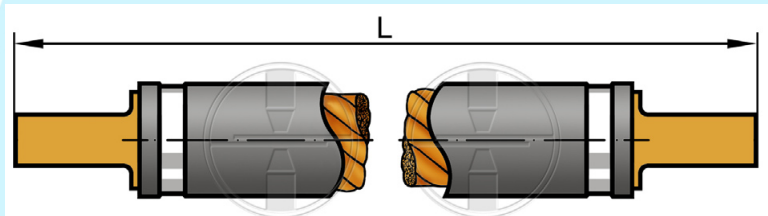

**Der Mindest-Biegeradius beträgt mindestens das Fünffache des Außenschlauch-Durchmessers!**

**Die Anschlussstücke sind kombinierbar, je nach Ihren Anforderungen.**

**Andere Ausführungen können nach Ihren Zeichnungen oder Mustern geliefert werden.**

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Ilsfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20

info@wma-sb.de, www.wma-sb.de




# Anschlusskabel

wassergekühlt


Stand: 08-2018

## Anschluss-Form A

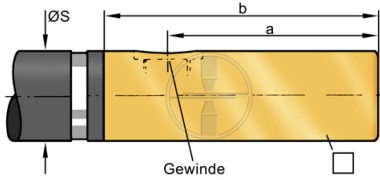


Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100	200	300	400	500	600
Vierkant	20	25	30	35	40	40
ØS	29	36	43	50	52	60

## Anschluss-Form B




Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100	200	300	400	500	600
ØS	29	36	43	50	52	60

## Anschluss-Form C




Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100	200	300	400	500	600
ØS	29	36	43	50	52	60

## Anschluss-Form D



Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100	200	300	400	500	600
Øb	22	28	35	40	45	45
ØS	29	36	43	50	52	60

## Anschluss-Form E



Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100	200	300	400	500	600
Gewinde	1/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
ØS	29	36	43	50	52	60

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Ilsfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20

info@wma-sb.de, www.wma-sb.de




# Anschlusskabel

wassergekühlt

Stand: 08-2018

## Anschluss-Form F



Kabelquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	100	200	300	400	500	600
a	12	20				
M-Gewinde	18 x 1,5	18 x 1,5				
ØS	29	36	43	50	52	60

Die Anschlussstücke sind kombinierbar, je nach Ihren Anforderungen.

Andere Ausführungen können nach Ihren Zeichnungen oder Mustern geliefert werden.

Optional kann das Anschlusskabel auch mit Edelstahl-Schlauchschnellen geliefert werden:



Schlauch-Ø	Bestellnummer
29 mm	XA3.130.002
36 mm	XA3.130.010
43 mm	XA3.130.004
50 mm	XA3.130.004
52 mm	XA3.130.004
60 mm	XA3.130.008

## Ersatz-Schlauch



Schlauch-Ø	Bestellnummer
29 mm	O0.100.023
36 mm	O0.100.019
43 mm	O0.100.031
50 mm	O0.100.028
52 mm	O0.100.029
60 mm	O0.100.030


## Beispielbilder wassergekühlte Kabel:



Stoßpunkter PP1-4 (XR1.401.B020) mit Anschlusskabel (OW1752500-004), 175 mm<sup>2</sup>, 2500 mm lang.



Massepolklemme Gripzange (XR1.406.017) mit Masse-Anschlusskabel (OW1752500-004), 175 mm<sup>2</sup>, 2500 mm lang.

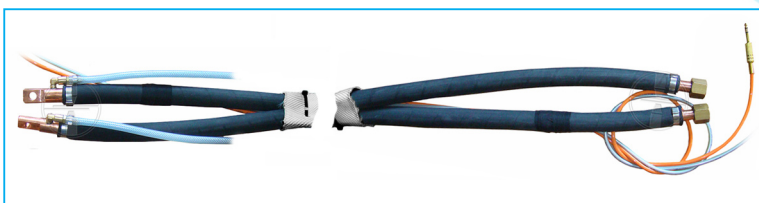

Kabelpaket (XK9.412.000.B00), bestehend aus zwei Anschlusskabeln, 175 mm<sup>2</sup>, 2800 mm lang.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Iffsfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20  
 info@wma-sb.de, www.wma-sb.de