




# Widerstandslötzangen

Stand: 02.2014

## Zangen zum Hartlöten

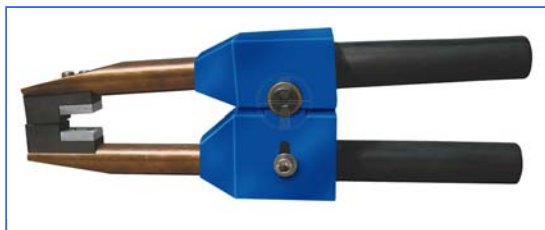


manuell betätigt  
luftgekühlte Arme  
Armlänge 270 mm  
Kohlenabstand 0-12 mm

Mikro-X-Hartlötzange  
Best.-Nr.: XRML.3ZX.000



manuell betätigt  
luftgekühlte Arme  
untere Armlänge 300 mm  
Kohlenabstand 0-18 mm

Mikro-C-Hartlötzange  
Best.-Nr.: XRML.3ZC.000

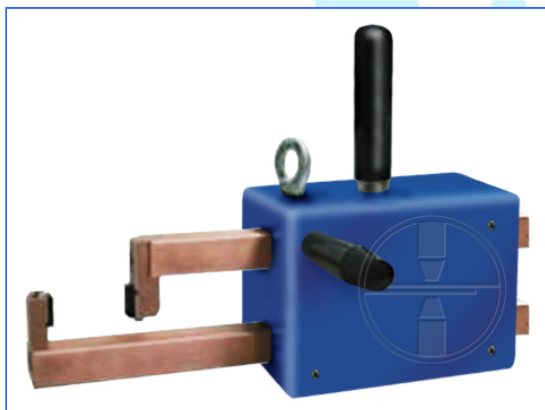

pneumatisch betätigt, Schaltknopf  
luftgekühlte Arme  
untere Armlänge 160 mm  
Kohlenabstand 0-50 mm  
Kabelquerschnitt 200 mm<sup>2</sup>

Mikro-C-Hartlötzange  
Best.-Nr.: XRML.3ZC.001