




Mikroprozessor-Thyristor-Schweißsteuerung

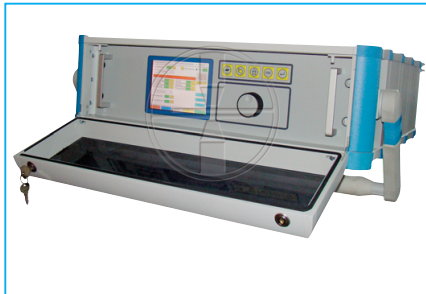

- 19"-Einschub mit 5,7" Farbdisplay
- Touchscreen und Drehknopfnavigation
- 512 Programme
- adaptive Regelung
- Qualitätssicherungsprozessor für Überwachung
- Störgrößenerkennung und Regelung
- programmierbare Messeingänge für Weg, Druck, Spannung, Strom
- Vernetzung über Feldbus (Profibus)
- System-Controller (für Schaltschrankmontage)

Leistungsteil:	900 A	für Maschinen bis max. 100 kVA	Best.-Nr.: XS6.302.210
Leistungsteil:	1700 A	für Maschinen bis max. 200 kVA	Best.-Nr.: XS6.302.211
Leistungsteil:	2335 A	für Maschinen bis max. 300 kVA	Best.-Nr.: XS6.302.212

WMA